


Shema vezave: Regis H-1-9 (v kitu) s Spider W5-NET

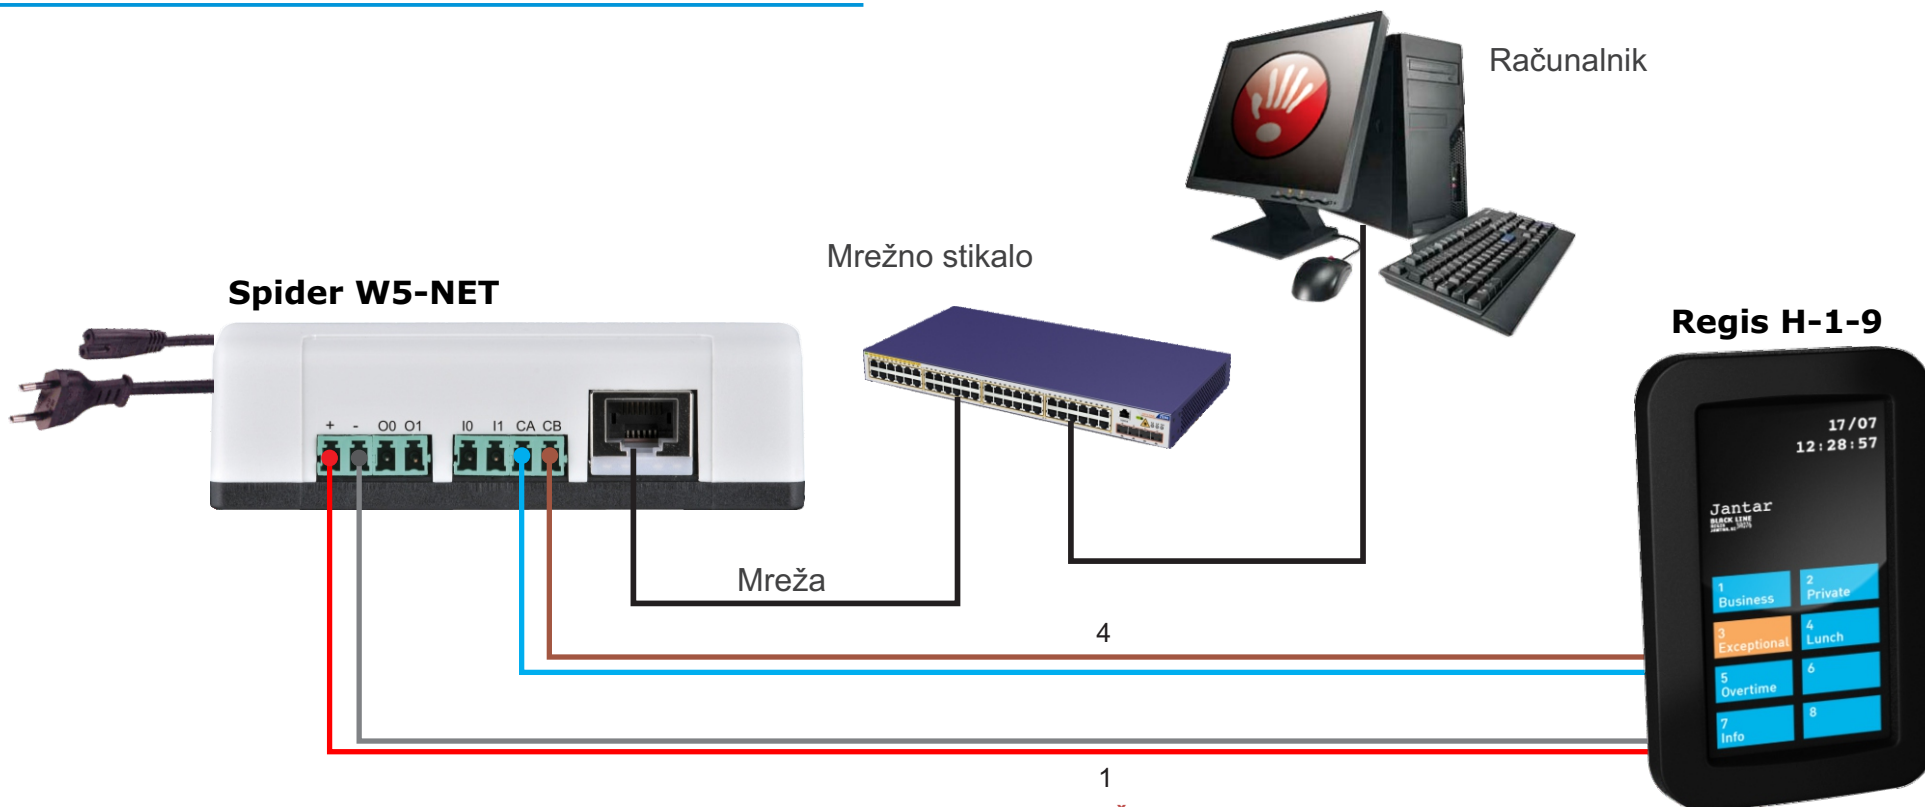

Povežite Regis z napajalnikom Spider W5-NET, kot je prikazano na sliki, s standardnim UTP kablom.

Če je Regis od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med Regisom in napajalnikom ne sme preseči 50 m. Napajalnik Spider W5-NET priključite na omrežno napetost 110 V - 230 V AC s priloženim kablom.

PRIKLJUČNI KABEL

Žica	Barva	Opis	Spider konektor
1	Rdeča	9-14V DC	+
2	Siva	GND	-
3	Svetlo modra	RS-485 CA	CA
4	Rjava	RS-485 CB	CB

