


## Shema vezave: Regis H-1-9-NET s Spider W5-NET

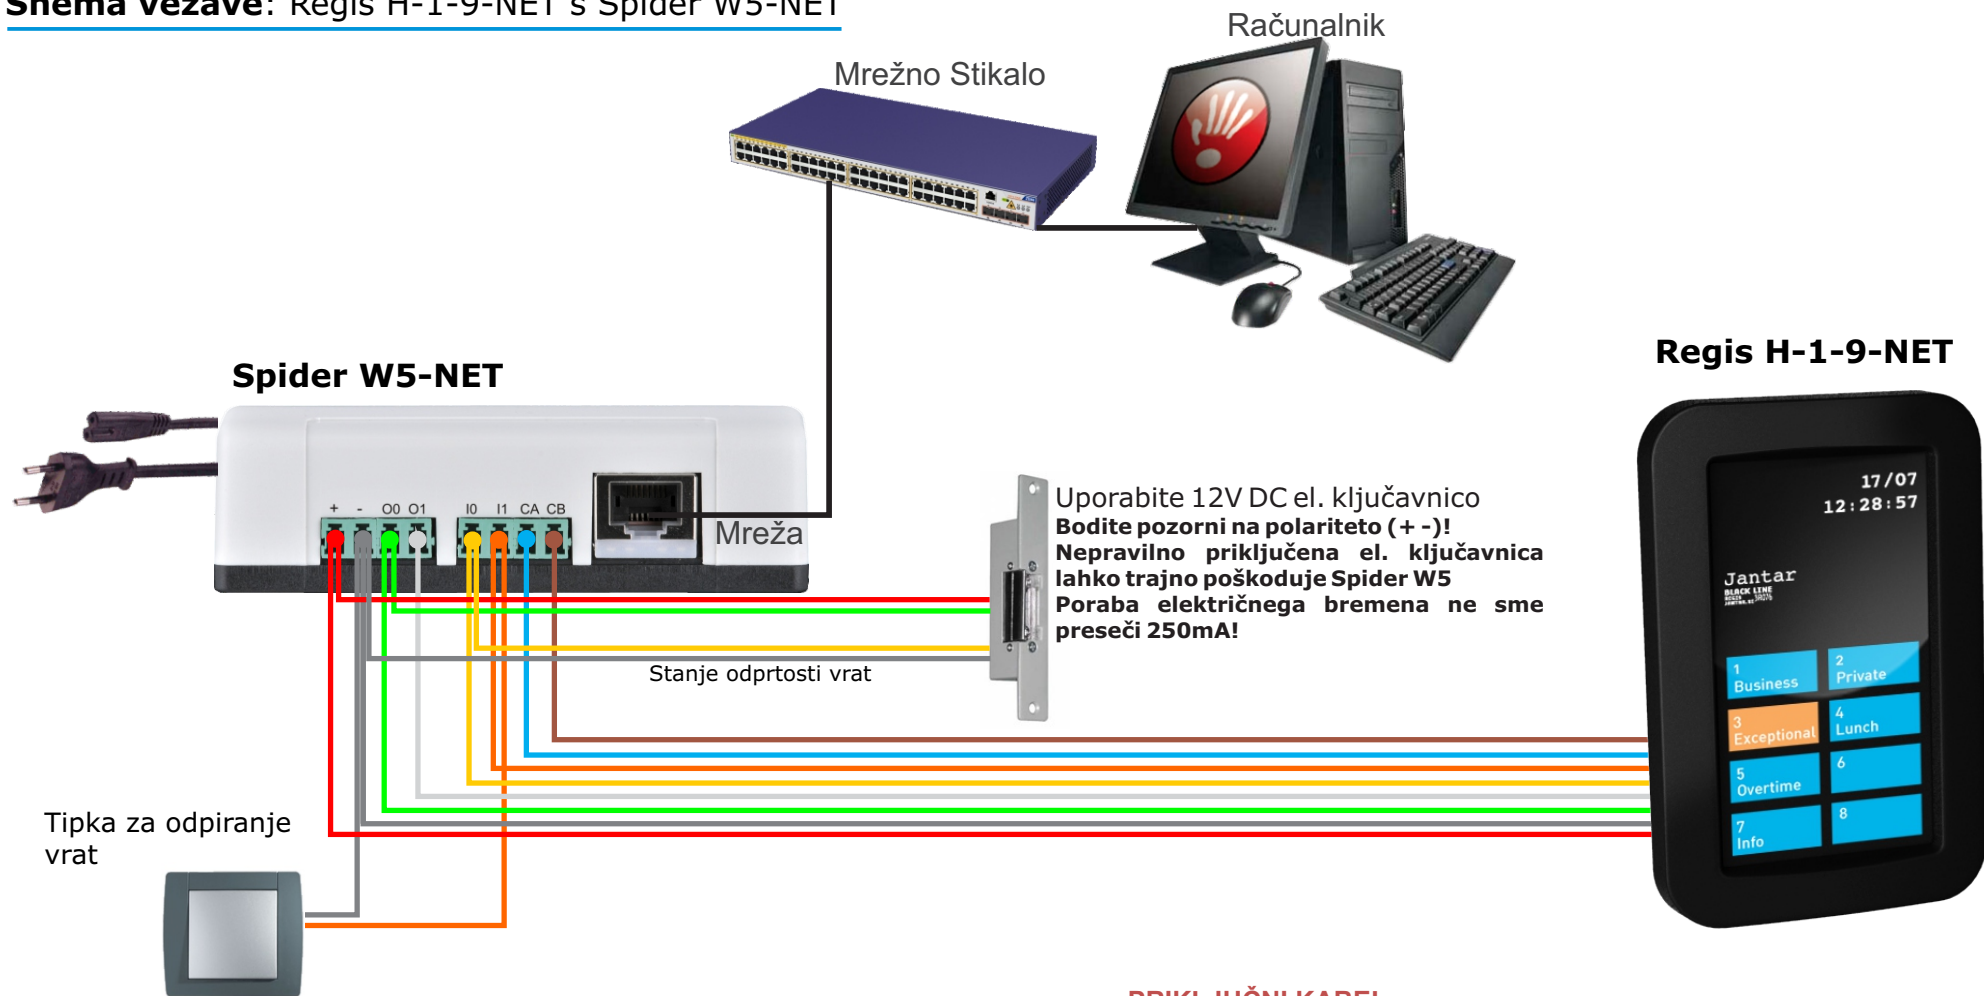

Povežite Regis z napajalnikom Spider W5-NET, kot je prikazano na sliki, s standardnim UTP kablom.

Če je Regis od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med Regisom in napajalnikom ne sme preseči 50 m. Napajalnik Spider W5-NET priključite na omrežno napetost 110 V - 230 V AC s priloženim kablom.

### PRIKLJUČNI KABEL

Žica	Barva	Opis	Spider konektor
1	Rdeča	9-14V DC	+
2	Siva	GND	-
3	Zelena	Izhod za el. ključavnico	O0
4	Bela	Prost kontakt	O1
5	Rumena	Stanje odprtosti vrat	I0
6	Oranžna	Tipka za odpiranje vrat	I1
7	Modra	RS-485 CA	CA
8	Rjava	RS-485 CB	CB

\* 1. žica je obarvana rdeče

