


# Shema vezave: Trigger z Reader K-1-3P

Trigger

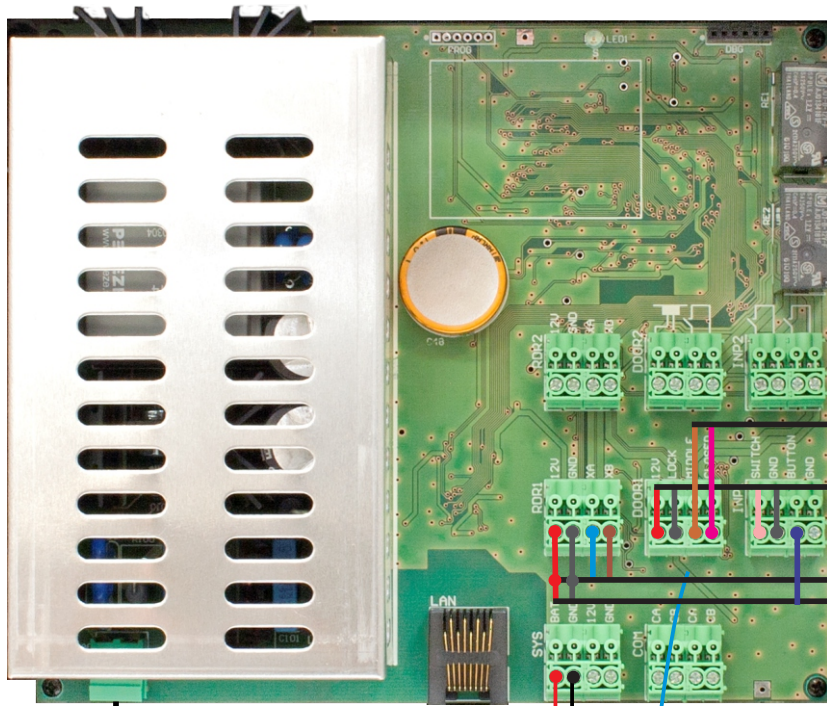



Relejski kontakt - normalno zaprt, največ 5A, 230V. Proži se skupaj z izhodom za el. ključavnico.

Uporabite 12V DC, 250mA el. ključavnico ali 500 mA el. magnet!

Uporabite 12V DC el. ključavnico!

Bodite pozorni na polariteto (+ -)!

Nepravilno priključena el. ključavnica lahko trajno poškoduje Trigger.

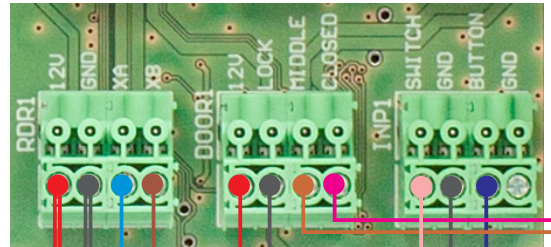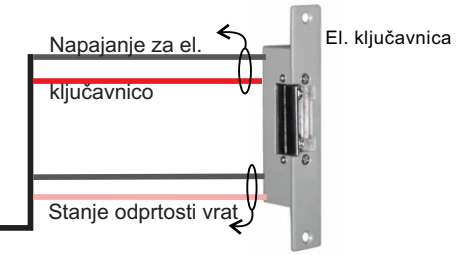


- Relejski kontakt
- Button D-C-B
- El. ključavnica
- Reader 3P

## PRIKLJUČNI KABEL

Žica*	Barva	Opis	Trigger konektor
1	Rdeča	9-14V DC	12V
2	Siva	GND	GND
3	Svetlo modra	Rs485 - A	XA
4	Rjava	Rs485 - B	XB

\* 1. žica je obarvana rdeče

Reader K-1-3P

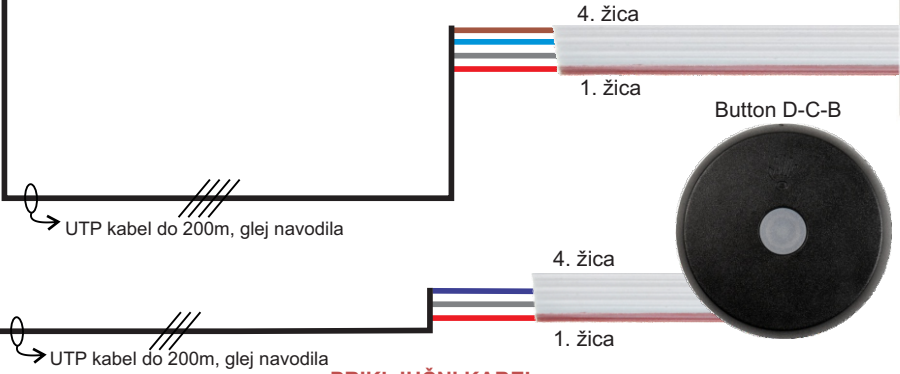

## PRIKLJUČNI KABEL

Žica*	Barva	Opis	Trigger konektor
1	Rdeča	9-14V DC	12V
2	Siva	GND	GND
3	Vijolična	Izhod	BUTTON
4	Prosti kontakt	Prosti kontakt	Prosti kontakt

\* 1. žica je obarvana rdeče

